


NOUVEAU détecteur de fumée "RADIO"


HAUT DE GAMME



Dimensions = 45mm (H) x 115mm (Ø)

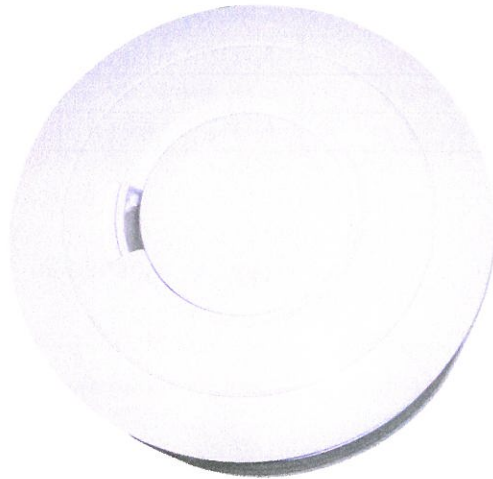

DAAF

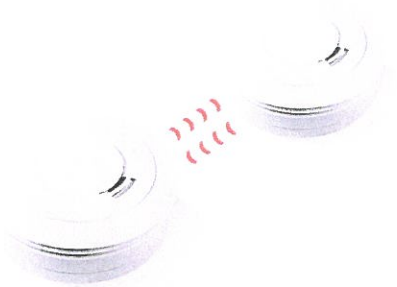

Détecteur de fumée EI Electronics

Ei 605C

- Fonctionne avec **1 pile alcaline 9V**
- option : Interconnection radio avec le module Ei605MRF



Détecteur de fumée EI Electronics

Ei 605TYC

- Fonctionne avec **1 pile Lithium scellée 2000mA**
- **durée de vie 10 ans.**
- option : Interconnection radio avec le module Ei605MTYRF



Caractéristiques communes aux 2 détecteurs

- Haute sensibilité répondant à tous les feux standards
- Conforme EN14604:2005 et NF292.
- 5 ans de garantie fabricant sur l'appareil.
- Grand bouton Test / muet , ce mode permet de contrôler les fausses alarmes
- Avertisseur 85 dB à 3 mètres.
- Connexions filaires intégrées.
- Options :
 - module interconnection radio (jusqu'à 12 détecteurs)
 - point d'alarme murale radio
 - commande à distance radio
 - répéteur radio alimenté sur secteur
 - kit malentendants avec alarme radio stroboscopique plus coussin de vibration